


CARACTÉRISTIQUES

- Facile d'installation, vis incluses
- Disponible en 22, 24 et 26 ga. de construction en acier galvanisé
- Ailettes doublement renforcées
- Base ajustable pour toiture inclinée allant de 2/12 à 18/12
- Déflecteur anti-rafale
- Ne requiert pas d'entretien
- Revêtement en polyester
- Couleurs standards : noir, brun et gris
- Plusieurs choix de couleurs disponibles sur demande

DÉTAILS ET DESCRIPTION

- Une unité de 12" permet de remplacer jusqu'à 3 turbines
- Le design à 4 ailettes et les ouvertures permettent une aération optimale de l'entre-toit
- Structure solide reposant sur une base centrale avec panneau quadrillé, ce qui élimine tout besoin d'entretien requis pour les ouvertures des grilles tout en empêchant l'intrusion d'oiseaux et de rongeurs dans l'entre-toit
- Les déflecteurs anti-rafales empêchent l'infiltration d'intempéries peu importe la direction
- L'échange d'air s'effectue à une fréquence de 418 pi³/min à un débit de 4 miles/h., ventilant ainsi une superficie de 1000 à 1200 pi²
- Fonctionne sous l'effet combiné du vent et des différentiels de pression créant ainsi un effet de cheminée
- Permet de garder la maison au frais en été en éliminant la chaleur qui s'y accumule à l'intérieur, empêchant ainsi des problèmes de suintement ainsi que d'autres problèmes

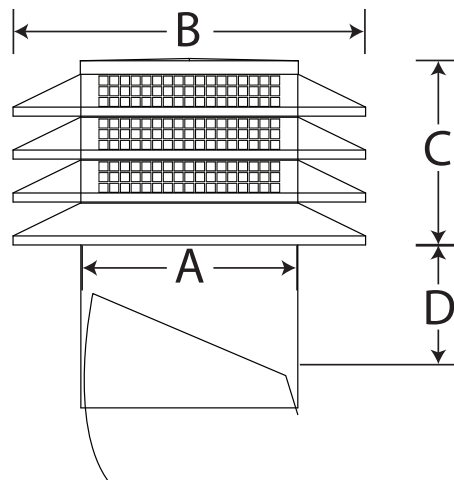

- Favorise un entre-toit sec en hiver permettant à la vapeur de s'échapper plutôt que de se condenser réduisant par le fait même la moisissure et la formation de glace
- Crée une économie d'énergie à l'année longue
- L'ensemble du design prolonge l'intégrité de la structure de votre bâtiment
- Conforme aux normes de ventilation sur l'aération adéquate de l'entre-toit exigées par le Code national du bâtiment, selon la norme de la section 9.19.1 ou selon l'ACNIR CAN-A93-M82, à un ratio de 1/300
- Garantie limitée de 5 ans sur la matériel seulement, à condition que le produit soit installé selon les recommandations du manufacturier

DIMENSIONS

PRODUITS	A	B	C	D	ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE DE MÉTAL UTILISÉE
SÉRIE R412	30,4 cm	49,5 cm	27,9 cm	22,8 cm	13,37 m ²	4	26
SÉRIE R414	35,6 cm	54,6 cm	27,9 cm	35,6 cm	18,20 m ²	4	26
SÉRIE R416	40,6 cm	59,6 cm	33 cm	35,6 cm	23,78 m ²	5	26
SÉRIE R418	45,7 cm	64,7 cm	33 cm	35,6 cm	30,1 m ²	5	24 & 26
SÉRIE R420	50,8 cm	69,8 cm	39,3 cm	35,6 cm	37,16 m ²	6	24 & 26
SÉRIE R422	55,8 cm	74,9 cm	39,3 cm	35,6 cm	45 m ²	6	24
SÉRIE R424	60,9 cm	80 cm	45,7 cm	35,6 cm	53,50 m ²	7	22 & 24

- D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
- Les dimensions variant de 14 à 24 pouces sont disponibles seulement sur commande spéciale